



ASSA ABLOY DC700

- Samozamykacz z technologią cam-motion (krzywki)
- Spełnia wymagania budynków bez barier (DDA / CEN PR 15894)
- Certyfikat zgodny z normą EN 1154, rozmiar 3-6
- Odpowiednie do drzwi przeciwpożarowych I przeciwdymowych
- Dla drzwi pojedynczych do szerokości 1400 mm
- Może być stosowany w 4 typach instalacji: po stronie z zawiasami i bez zawiasów, instalacja standardowa i na framudze

Charakterystyka DC700

- Wyposażone w zintegrowaną ukrytą płytę montażową, odpowiednią dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Może być używany do drzwi lewych i prawych
- Regulowana wysokość ramienia ślizgowego do 14 mm
- Regulowana szybkość zamykania drzwi i szybkość zatraskiwania poprzez regulację frontowych zaworów
- Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
- Zmienna regulacja siły zamykania i funkcji back-check
- Szeroki zakres aplikacji
- Standardowe kolory: srebrny, biały zbliżony do RAL9016, brązowy zbliżony do RAL8014, czarny zbliżony do RAL9005
- Niestandardowe wykończenia dostępne na zamówienie

Charakterystyka ramienia ślizgowego G195


- Regulowana wysokość o 2 mm dla ułatwienia montażu
- Ukryte śruby
- Wymiary instalacyjne: patrz rysunki

Charakterystyka ramienia ślizgowego G193

- Regulowana wysokość o 2 mm dla ułatwienia montażu
- Ukryte śruby
- Wymiary instalacyjne: patrz rysunki



CE	Abloy OY	10
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	
1162-CPD-0464EN 1154-1998+A1:2003	3 8 6 3 1 1 4	

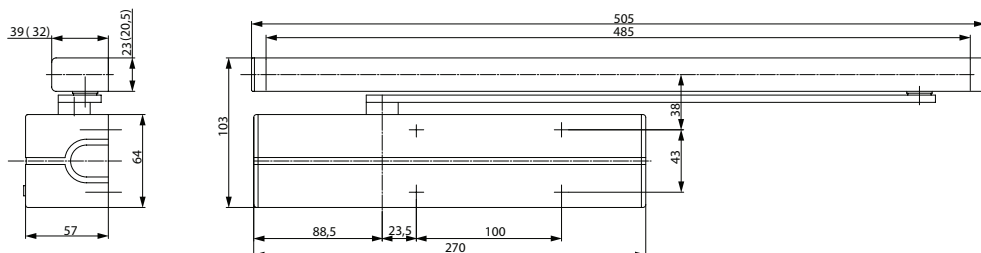

Dane techniczne	
Zmienna regulacja siły zamykania	EN 3-6
Szerokość drzwi do	1400 mm
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa	Tak
Kierunek otwierania/zamykania drzwi	Lewe/Prawe
Instalacja standardowa i na framudze	Tak
Szybkość zamykania	Pomiędzy 170°-0°
Prędkość zatraskiwania	Pomiędzy 15°-0°
Funkcja back-check	Powyżej 75°
Kąt otwarcia po stronie zawiasów	Ca. 170°
Kąt otwarcia po stronie bez zawiasów	Ca. 120°
Waga	2,7 kg
Wysokość	64 mm
Głębokość	57 mm
Długość	270 mm
Certyfikat zgodny z	EN 1154
Znak CE dla wyrobów budowlanych	Tak

Zalety w skrócie

Segmenty:	Zalety
Architekci	<ul style="list-style-type: none"> - Szeroki zakres zastosowań: do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz do drzwi standardowych - Nowoczesny wygląd - Kompaktowa konstrukcja - Spełnia wymagania budynków bez barier (DDA, CEN/TR 15894) - Takie same wymiary z płytą montażową i bez niej - Kompleksowe funkcje, standardowo i opcjonalnie
Budowlańcy i Instalatorzy	<ul style="list-style-type: none"> - Jeden ogólny szablon wiercenia - Dostosowane do prawie wszystkich typów drzwi i framug - Szybka i łatwa instalacja - Szybka i łatwa regulacja - Odpowiedni dla drzwi prawych i lewych możliwość montażu na drzwiach lub framudze po stronie z zawiasami lub bez zawiasów
Handel	<ul style="list-style-type: none"> - Redukcja kosztów zapasów dzięki modułowej gamie produktów - Jeden produkt pasujący do wszystkich aplikacji - Akcesoria uzupełniające dostępne dla całej gamy produktów
Użytkownik	<ul style="list-style-type: none"> - Odporny na wahań temperatury dzięki zaworom termodynamicznym - Łatwiejsze otwieranie drzwi i łatwiejszy dostęp ze względu na technologię cam-motion - Opcja regulacji tłumienia otwierania BC zapewnia ochronę dla drzwi i ścian

Specyfikacja dla DC700

Samozamykacze ASSA ABLOY DC500 z technologią cam-motion oraz ramieniem ślizgowym zgodne z normą EN 1154

- Regulowana siła zamykania, EN rozmiar 3-6, dla drzwi do 1400 mm szerokości
- Regulowana szybkość zamykania i zatraskiwania poprzez regulację frontowych zaworów
- Wyposażony w zintegrowaną, ukrytą płytę montażową, odpowiednią dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Znak CE
- Dla ułatwienia montażu możliwość regulacji wysokości systemu ramienia o 14 mm
- Standardowa instalacja na drzwiach po stronie zawiasów lub po stronie bez zawiasów
- Odpowiednie dla drzwi lewych i prawych

Akcesoria:

- Standardowe ramię ślizgowe G193
- Ramię ślizgowe z regulowaną wysokością G195
- Płyta montażowa A120
- Płyta montażowa A130 do ramienia ślizgowego G193 i G195
- Wspornik kątowy A104 do ramienia ślizgowego G193
- Mechaniczny amortyzator A153
- Mechaniczne urządzenie stałego otwarcia (nie do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych)

Kolory:

- Srebrny
- Biały, zbliżony do RAL9016
- Brązowy, zbliżony do RAL8014
- Czarny, zbliżony do RAL9005
- Indywidualne wykończenie

Tutaj znajdują się indywidualne zalety modeli samozamykaczy.