

VIDOS



WIDEODOMOFONY ANALOGOWE

Cennik

WAŻNY OD 24.01.2022



MONITOR M670B

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600 pix
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozapczepem i brama automatyczną.
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)
- Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: CZARNY
- Wymiary: 241x161x23mm.
- Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozapczepu + 2 do bramy

750,00 pln



MONITOR M670W

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600 pix
- Dotykowy panel sterowania **BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH**
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozapczepem i brama automatyczną.
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)
- Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Wymiary: 241x161x23mm.
- Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozapczepu + 2 do bramy

750,00 pln



MONITOR M670B S2

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)
- Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- Sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Kolor obudowy: CZARNY
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozapczepu + 2 do bramy
- Menu w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)

800,00 pln



MONITOR M670W S2

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)
- Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania **BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH**
- Sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa + 2 do elektrozapczepu + 2 do bramy
- Menu w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)

800,00 pln

BRAK PODŚWIETLENIA KLAWISZY STERUJĄCYCH

Monitory


Cena katalogowa netto



MONITOR M690B

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną.
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)
- Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: CZARNY
- Wymiary: 208x150x22mm.
- Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

750,00 pln

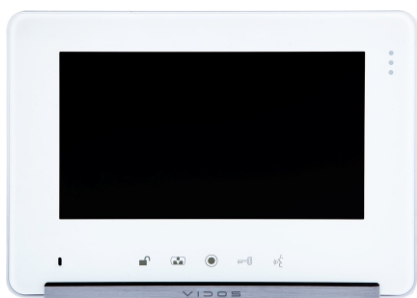

MONITOR M690W

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną.
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)
- Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Wymiary: 208x150x22mm.
- Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

750,00 pln



MONITOR M690B S2

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną.
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)
- Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Menu w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: CZARNY
- Wymiary: 208x150x22mm.
- Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

800,00 pln



MONITOR M690W S2

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 pix
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną.
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony (z wyłączeniem serii 900)
- Funkcja interkomu wewnętrznego (po wywołaniu dzwonią wszystkie pozostałe monitory)
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Menu w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Wymiary: 208x150x22mm.
- Instalacja: 4 przewodowa + 2 przewody do elektrozaczepu + 2 do bramy

800,00 pln



MONITOR M320B

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony.
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Kolor obudowy: CZARNY
- Przyciski ruchome
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 245x160x18mm
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy

630,00 pln



MONITOR M320W

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony.
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Przyciski ruchome
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 245x160x18mm
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy

630,00 pln



S6B / S6S JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Obudowa z utwardzonego stopu aluminium
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Obiektyw 3,6 mm, kąt widzenia ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 TVL
- Podświetlenie: 4 diody LED IR (podczerwień)
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux
- Zasilanie z monitora
- Pobór prądu: Czuwanie 80mA / Praca 240mA
- Montaż natynkowy
- Stopień ochrony IP65
- Wymiary: 55x135x39mm
- KOLOR: czarny **S6B** srebrny **S6S**

350,00 pln



S20DA JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Rozdzielczość kamery 800TVL - 1,3 Mpix / Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS
- Zasilanie DC12-15V
- Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C
- Klasa szczelności – IP65
- W zestawie 2 breloki zbliżeniowe
- Wymiary: 84x150x36 / Wymiary puszkki : 78x142x31

480,00 pln



S35 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Zasilanie: z monitora
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wymiary: 97x130x43mm

360,00 pln



S50D STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlana klawiatura (kolor podświetlenia niebieski)
- Dedykowane wyjście na zasilanie rygla DC12V
- Regulacja czasu otwarcia elektrozaczechu w zakresie 1-99 sek.
- Możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego
- Obsługuje zwory elektromagnetyczne i rygły rewersyjne
- Montaż: natynkowy
- Wymiary: 78x185x60mm

450,00 pln



S50A STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor / Kąt widzenia obiektywu: ok. 87° / Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlany szyld i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy
- WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz o pojemności czytnika – max 1000 kart
- Do programowania czytnika służy pilot PL12. (nie jest w komplecie – patrz akcesoria)
- W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiającą dodawanie kart.
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym
- Klasa szczelności – IP65
- Sterowanie elektrozaczechem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek (wymagany pilot)
- Wymiary: 78x185x60mm

500,00 pln

**S601 STACJA BRAMOWA**

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Zasilanie: z monitora
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B1
- Wymiary: 100x110x38
- Wymiary puszki: 96x105x50

530,00 pln

**S601A-2 STACJA BRAMOWA**

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
 - **WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz**
 - Przetwornik obrazu 1/3" kolor
 - Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
 - Rozdzielczość: 940 linii
 - Obiektyw 3,6mm
 - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
 - Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
 - Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 - Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
 - Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
 - Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I / 10 strefa II)
 - Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - Wymiary: 100x195x38
 - Wymiary puszki: 96x190x50
- * W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.*

920,00 pln

**S601D-2 STACJA BRAMOWA**

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY. OTWIERANIE DWÓCH WEJŚĆ**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

810,00 pln

**S601Z-2 STACJA BRAMOWA**

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
 - **WBUDOWANY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH DO OTWIERANIA DWÓCH PRZEKAŹNIKÓW**
 - Przetwornik obrazu 1/3" kolor
 - Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
 - Rozdzielczość: 940 linii
 - Obiektyw 3,6mm
 - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
 - Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
 - Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 - Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia niebieski)
 - Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
 - **Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców**
 - Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - Wymiary: 100x195x38
 - Wymiary puszki: 96x190x50
- * W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.*

1370,00 pln

Stacje bramowe jednoabonentowe

Cena katalogowa netto



S551 STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Zasilanie z monitora
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszki: 130x183x50

660,00 pln



S561D STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Zasilanie kamery z monitora
- Zasilanie szyfrotora z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

800,00 pln



S561A STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- **WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz**
- Pojemność czytnika – 1000 kart
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko. Kolor podświetlenia niebieski
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51 / Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

880,00 pln

Do programowania zaawansowanego służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)

W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiającą dodawanie własnych kart



S561Z STACJA BRAMOWA

- 1 abonentowa stacja bramowa
- **WBUDOWANY POJEMNOŚCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51 / Wymiary puszki: 110x240x46

1350,00 pln

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania

Stacje bramowe - wieloabonentowe

**S36 STACJA BRAMOWA**

- 2 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Podświetlenie: 6 diod LED światło białe
- Zasilanie: z monitora
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Podświetlany szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wymiary: 97x130x43mm
- Zasilanie : z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

400,00 pln

**S602 STACJA BRAMOWA**

- 2 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50

800,00 pln

**S603 STACJA BRAMOWA**

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50

800,00 pln

**S603A-2 STACJA BRAMOWA**

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepekem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I / 10 strefa II)
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wymiary: 100x280x38
- Wymiary puszki: 96x275x50

1200,00 pln

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania.

Stacje bramowe - wieloabonentowe

**S603D-2 STACJA BRAMOWA**

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- **WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY. OTWIERANIE DWÓCH WEJŚĆ**
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszki: 96x190x50

1020,00 pln

**S606 STACJA BRAMOWA**

- 6 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x280x38
- Wymiary puszki: 96x275x50

1020,00 pln

**S562A STACJA BRAMOWA**

- 2 Abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- **WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz**
- Pojemność czytnika – max 1000 kart
- Zasilanie kamery z monitora
- Zasilanie czytnika RFID z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

890,00 pln

* Do programowania służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)

W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiającą dodawanie własnych kart

Stacje bramowe - wieloabonentowe

**S562D STACJA BRAMOWA**

- 2 Abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

890,00 pln

**S563 STACJA BRAMOWA**

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46

890,00 pln

**S564 STACJA BRAMOWA**

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46

890,00 pln

Akcesoria - elementy montażowe

Cena katalogowa netto



D5 B/S UCHWYT KĄTOWY

- Uchwyt do montażu kątownego dla stacji bramowych z serii S5 i S6
- Dostępne kolory : srebrny / czarny
- Wymiary: wys.128/szer.48/gł.28

60,00 pln



D561B PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Osłona do montażu natynkowego
- DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWYCH Z SERII
- S 561/562/563/564
-
- Wymiary: wys. 278 x szer.144 x gł.48 mm

180,00 pln



D600B1 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Osłona do montażu natynkowego
- DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWEJ S 601 oraz kontroli dostępu ZS600A / ZS600D
-
- Wymiary: wys. 106mm x szer. 106mm x gł. 50mm/(78mm z daszkiem)

120,00 pln



D600B2 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Osłona do montażu natynkowego
- DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWEJ S 601A-2/S601D-2/S601Z-2/S602/S603
-
- Wymiary: wys. 106mm x szer. 106mm x gł. 50mm/(78mm z daszkiem)

145,00 pln



D600B3 PUSZKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Osłona do montażu natynkowego
- DEDYKOWANA DLA STACJI BRAMOWYCH Z SERII
- S603A-2/S603D-2/S606
-
- Wymiary: wys. 286 x szer. 106 x gł. 50/(78 z daszkiem) mm

180,00 pln

Akcesoria - moduły specjalne

Cena katalogowa netto



B3 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY 2X24V

- Moduł funkcyjny przeznaczony do rozdzielania sygnału sterującego bramą automatyczną umożliwiając wysterowanie dodatkowej bramy.
- Możliwe sterowanie dwoma innymi dowolnymi urządzeniem o maksymalnym obciążeniu 24V 1A każde.
- Możliwość podłączenia przycisku dzwonka
- Możliwość podłączenia kamery CCTV
- Wyjście przekaźnikowe NO / NC
- Maksymalne obciążenie : 2x24V / 1A
- Wymiary: 95x50x36

85,00 pln

Akcesoria pozostałe



PL12

- Uniwersalny pilot do programowania analogowych stacji bramowych
- Obsługuje : S601A-2 / S603A-2 / S561A / S562A / S561Z / S601Z-2 / ZS16 / ZS600A

96,00 pln



K120-A DODATKOWA KAMERA CCTV

- kamera analogowa dla systemów wideodomofonowych
- Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s 1080p / 30kl/s 1080p
- obiektyw: 2.8mm umożliwiający obserwację szerokokątną
- mechaniczny filtr podczerwieni – ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg do 20m
- zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 180°, rotacja: 0 – 360°
- zasilanie: 12VDC
- wymiary: 165x 62x58 mm

120,00 pln



P100

- Uniwersalna podstawka biurkowa dla monitorów serii analogowej
- Materiał : transparentna plexi

70,00 pln



P690

- Dedykowana podstawka biurkowa dla monitorów M690
- Materiał : transparentna plexi

70,00 pln

Akcesoria - zasilacze

Cena katalogowa
netto



P15/15 ZASILACZ

- Wejście: AC110-240V~ 50/60Hz
- Wyjście: DC14.5V 800 mA
- Montaż: na listwę DIN
- Szerokość: 18mm (1 POLE)

65,00 pln



P60/15 ZASILACZ

- Zasilacz impulsowy
- Wejście: AC230V
- Wyjście: DC 14-16V / 60W / 4A
- Montaż: na listwę DIN
- Szerokość: 77mm

PŁYNNA REGULACJA NAPIĘCIA!

85,00 pln



P12/12 ZASILACZ

- Doposzukowy zasilacz impulsowy
- Zasilanie: AC100-240V~50/60Hz
- Wyjście: DC12V / 12W / 1A
- Wymiary: 50x49x25mm
- Klasa szczelności: IP65

34,00 pln



P12/15 ZASILACZ

- Doposzukowy zasilacz impulsowy
- Zasilanie: AC100-240V~50/60Hz
- Wyjście: DC14.5V / 12W / 0,83A
- Wymiary: 50x49x25mm
- Klasa szczelności: IP65

34,00 pln