


Samozamykacz DC300

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions

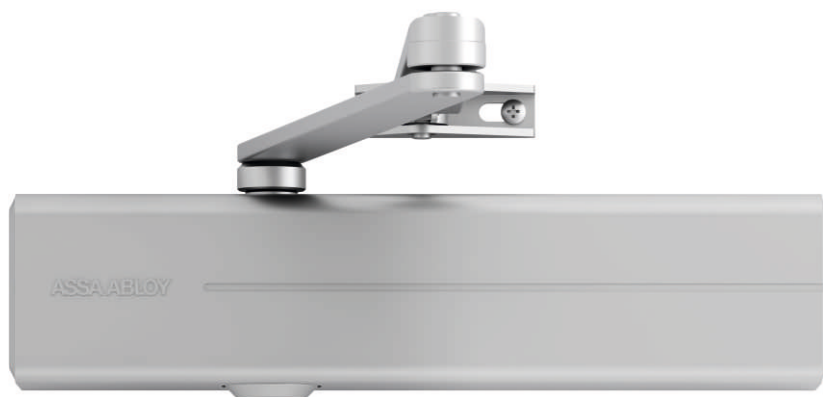


ASSA ABLOY DC300

- Samozamykacz z mechanizmem zębatkowym
- Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem nożycowym
- Certyfikat zgodny z normą EN 1154
- Siła EN 3-6
- Odpowiedni do drzwi przeciwpożarowych oraz przeciwdymowych
- Do drzwi o szerokości do 1400 mm i ciężarze do 120 kg



Charakterystyka DC300

- Może być stosowany z płytą montażową
- Może być stosowany do drzwi lewych i prawych
- Zmienna regulacja siły zamykania
- Regulacja wysokości ramienia do 14 mm
- Regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość domknięcia oraz funkcji back-check
- Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
- Kąt otwarcia do 180°
- Szeroki zakres aplikacji
- Standardowe kolory: srebrny, biały zbliżony do RAL9016, brązowy zbliżony do RAL8014, czarny zbliżony do RAL9005
- Niestandardowe wykończenia dostępne na zamówienie



Charakterystyka ramienia L191 z funkcją blokady otwarcia

- Kąt stałego otwarcia do 150°
- Opcja stałego otwarcia może być włączana i wyłączana w razie potrzeby
- Taka sama instalacja jak przy ramieniu nożycowym L190
- Uwaga: Nie należy stosować do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych

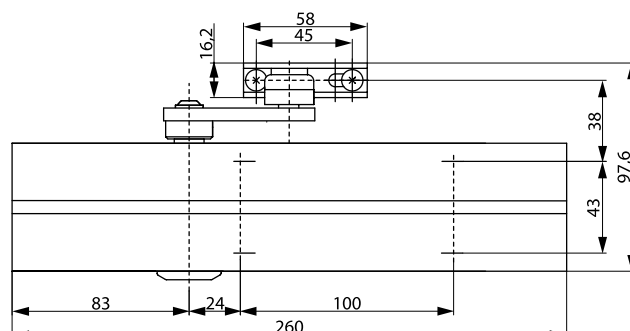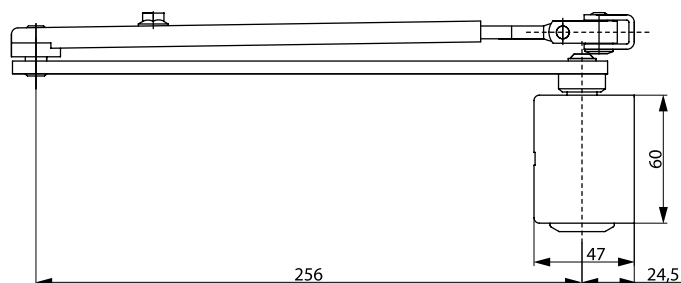

DC300

Dane techniczne i numery katalogowe

Dane techniczne	
Siła zamykania	EN 3-6
Szerokość drzwi do	1400 mm
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa	Tak
Kierunek otwierania/zamykania drzwi	Lewe/Prawe
Szybkość zamykania	Pomiędzy 180° - 0°
Szybkość domknięcia	Pomiędzy 15 - 0°
Funkcja back - check	Powyżej 75°
Opcja blokady otwarcia (z ramieniem L191)	Regulacja 75° - 150°, może być włączona lub wyłączona
Waga	2,4 kg
Wysokość	60 mm
Głębokość	47 mm
Długość	260 mm
Certyfikat zgodny z	EN 1154
Znak CE dla wyrobów budowlanych	Tak
Kolor	Srebrny, biały, brązowy, czarny

Opis	Nr katalogowy
DC 300 bez ramienia EN 2/3/4/5/6, srebrny EV1	DC300-----DEV1-
DC 300 bez ramienia EN 2/3/4/5/6, biały RAL 9016	DC300-----D9016
DC 300 bez ramienia EN 2/3/4/5/6, brązowy RAL 8014	DC300-----D8014
DC 300 bez ramienia EN 2/3/4/5/6, czarny RAL 9005	DC300-----D9005
Ramię L190 noż. do DC 200 i DC 300, srebrny	DCL190-----EV1-
Ramię L190 noż. do DC 200 i DC 300, biały	DCL190-----9016
Ramię L190 noż. do DC 200 i DC 300, brązowy	DCL190-----8014
Ramię L190 noż. do DC 200 i DC 300, czarny	DCL190-----9005
Ramię L191 z blokadą do DC 200 i DC 300, srebrny	DCL191 100500
Ramię L191 z blokadą do DC 200 i DC 300, biały	DCL191 600500
Ramię L191 z blokadą do DC 200 i DC 300, brązowy	DCL191 400500
Ramię L191 z blokadą do DC 200 i DC 300, czarny	DCL191 500500
Szyna ślizgowa do DC 200 i DC 300, srebrne	DCG193-----EV1-
Szyna ślizgowa do DC 200 i DC 300, białe	DCG193-----9016
Szyna ślizgowa do DC 200 i DC 300, brązowe	DCG193-----8014
Szyna ślizgowa do DC 200 i DC 300, czarne	DCG193-----9005